


Detección de Incendio IFM4IO

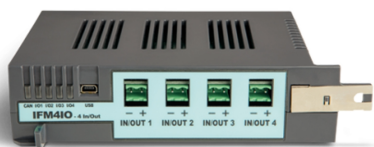

- Módulo de 4 Entradas/Salidas de potencia. Máx. 1A/27,6V. Configurables E/S. Máx.16 módulos por central

DESCRIPCIÓN:

Módulo de 4 entradas/salidas de potencia. Se conecta directamente en la barra CAN DRIVE. Cada uno de los cuatro canales puede configurarse como: Salida supervisada para suministrar una corriente máxima de 1 A @ 27,6 V, configurable; Entrada supervisada para activar señalizaciones de aviso, prealarma y alarma, configurable; Zona convencional para una línea de hasta 32 detectores convencionales, configurable; Entrada 4-20 mA capaz de leer la señal de un detector de tipo 4-20 mA; umbrales de disparo programables, configurable. Cada central admite hasta 16 módulos IFM4IO.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Módulo de 4 entradas/salidas de potencia.

Se conecta directamente en la barra CAN DRIVE.

Cada uno de los cuatro canales puede configurarse como:

Salida supervisada para suministrar una corriente máxima de 1 A @ 27,6 V,

configurable;

Entrada supervisada para activar señalizaciones de aviso, prealarma y

alarma, configurable;

Zona convencional para una línea de hasta 32 detectores convencionales,

configurable;

Entrada 4-20 mA capaz de leer la señal de un detector de tipo 4-20 mA;

umbrales de disparo programables, configurable.

Cada central admite hasta 16 módulos IFM4IO.