


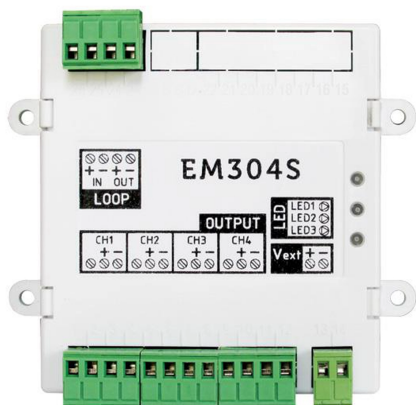

Detección de Incendio EM304S

- Módulo de 4 salidas supervisadas con aislador

DESCRIPCIÓN:

Módulo entradas/salidas múltiples e interfaz de zonas convencionales. Certificaciones: CPR EN54/pt18 – pt17. Autodireccionamiento. Tecnología LoopMap. Tecnología Versa++. 240 Direcciones. 4 salidas (supervisadas). 1 entrada de tensión externa (supervisada) para activación de dispositivos conectados a la salida. Interruptor DIP para la programación de la función secundaria de las entradas. Aislador de cortocircuito integrado. Umbral de aviso programable. Tensión de alimentación $19 \div 30V_{cc}$. Consumo en reposo: máx. $80\mu A$ @ 24V. Consumo durante alarma: máx. $20mA$ @ 27,6V. 3 ledes multicolor para la indicación del estado de entradas/salidas/aislador. Temperatura de funcionamiento $-5^{\circ}C \div +40^{\circ}C$. Dimensiones (AxHxP): 113x106x29 mm.

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Módulo entradas/salidas múltiples e interfaz de zonas convencionales.

Certificaciones: CPR EN54/pt18 - pt17.

Autodireccionamiento.

Tecnología LoopMap.

Tecnología Versa++.

240 Direcciones.

4 salidas (supervisadas).

1 entrada de tensión externa (supervisada) para activación de dispositivos conectados a la salida.

Interruptor DIP para la programación de la función secundaria de las entradas.

Aislador de cortocircuito integrado.

Umbral de aviso programable.

Tensión de alimentación $19 \div 30V_{cc}$.

Consumo en reposo: máx. $80\mu A @ 24V$.

Consumo durante alarma: máx. $20mA @ 27,6V$.

3 ledes multicolor para la indicación del estado de entradas/salidas/aislador.

Temperatura de funcionamiento $-5^{\circ}C \div +40^{\circ}C$.

Dimensiones (AxHxP): 113x106x29 mm.