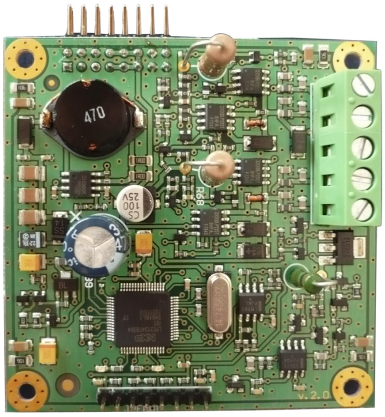


Detección de Incendio SIMPOLOOPTTE

- Expansor de lazo para paneles SIMPO

DESCRIPCIÓN:

Expansor de bucle para 1 bucle en sistemas de alarma de incendios direccionables SIMPO. Compatible con detectores, módulos y sirenas SensoIRIS. Protocolo de comunicación: TTE (Teletek Electronics). Número máximo de dispositivos: hasta 250. Consumo máximo de los dispositivos en el bucle: 0.5A. Consumo máximo de corriente: 0,5A. Calibre del cable para terminales: 0,4 mm^2 2,0 mm^2. Temperatura de funcionamiento: -10°C a +65°C. Peso: ~30g. Dimensiones (Al x An x F): 75 x 80 x 20 mm.

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:

Expansor de bucle para 1 bucle en sistemas de alarma de incendios

direccionables SIMPO.

Compatible con detectores, módulos y sirenas SensoIRIS.

Protocolo de comunicación: TTE (Teletek Electronics).

Número máximo de dispositivos: hasta 250.

Consumo máximo de los dispositivos en el bucle: 0.5A.

Consumo máximo de corriente: 0,5A.

Calibre del cable para terminales: 0,4 mm^2 2,0 mm^2.

Temperatura de funcionamiento: -10°C a +65°C.

Peso: ~30g.

Dimensiones (Al x An x F): 75 x 80 x 20 mm.