
UNIS Technologies, S.L.

Carrer de Casanova 270 - 08021
Barcelona

Rociador pared F1-56 SR DN15 K80 68º bronce RA1335 AD151132S2

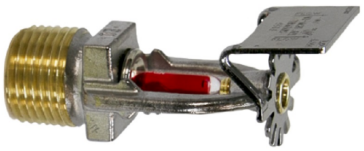

- Rociador pared horizontal 1/2" K80 (5.6)
- Modelo F1-56. RA1335
- Respuesta estándar
- Temperatura nomimal de actuación 68ºC
- Terminado en bronce
- Llave modelo W2 y W4 con embellecedor y J con Jaula. Jaulas modelos F-4, F-7
- Resto de temperaturas: AD131132S2 (57ºC), AD171132S2 (79ºC), AD201132S2 (93ºC), AD281132S2 (141ºC)

DESCRIPCIÓN:

• Rociador pared horizontal 1/2" K80 (5.6) • Modelo F1-56. RA1335 • Respuesta estándar • Temperatura nomimal de actuación 68ºC • Terminado en bronce • Llave modelo W2 y W4 con embellecedor y J con Jaula. Jaulas modelos F-4, F-7 • Resto de temperaturas: AD131132S2 (57ºC), AD171132S2 (79ºC), AD201132S2 (93ºC), AD281132S2 (141ºC)