


PC Preac doble e/e DN50 2" RAN Raphael FPS-DIE0 0 VDFPSDIE0050SG

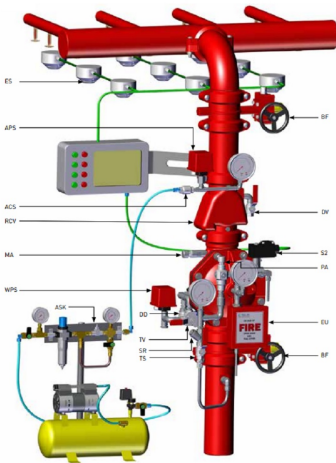

- Válvula de retención y alarma modelo FPS-DIE0 DN50 conexión ranurada
- Trim en cobre y bronce, montado y probado
- Incluye válvula solenoide y presostato para actuación eléctrica/eléctrica
- Para instalación vertical
- Presión máxima 16 bar
- Certificado FM&UL

DESCRIPCIÓN:

• Válvula de retención y alarma modelo FPS-DIE0 DN50 conexión ranurada • Trim en cobre y bronce, montado y probado • Incluye válvula solenoide y presostato para actuación eléctrica/eléctrica • Para instalación vertical • Presión máxima 16 bar • Certificado FM&UL