
PC Diluvio el FDV-DE0-13 DN80 duct+std RAN FM&UL 0 VDFDVDE0080SG-13

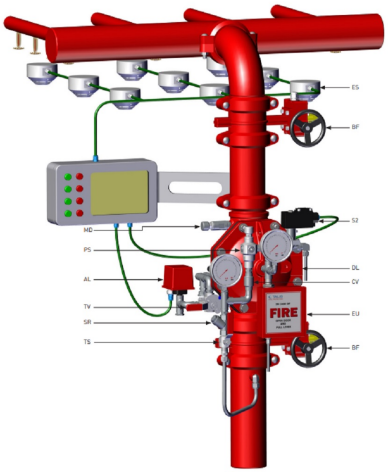

• Válvula de retención y alarma modelo FDV-DE0-13 DN80 conexión ranurada
• Trim simplificado en cobre y bronce, montado y probado
• Incluye válvula solenoide para actuación eléctrica
• Para instalación vertical
• Presión máxima 16 bar
• Certificado FM&UL

DESCRIPCIÓN:

• Válvula de retención y alarma modelo FDV-DE0-13 DN80 conexión ranurada • Trim simplificado en cobre y bronce, montado y probado • Incluye válvula solenoide para actuación eléctrica • Para instalación vertical • Presión máxima 16 bar • Certificado FM&UL